




TAUCHPUMPE T 6 L mit Schwimmer angebaut

Schmutzwasser • 1~ 230 V 50 Hz



Förderhöhe H m (WS)

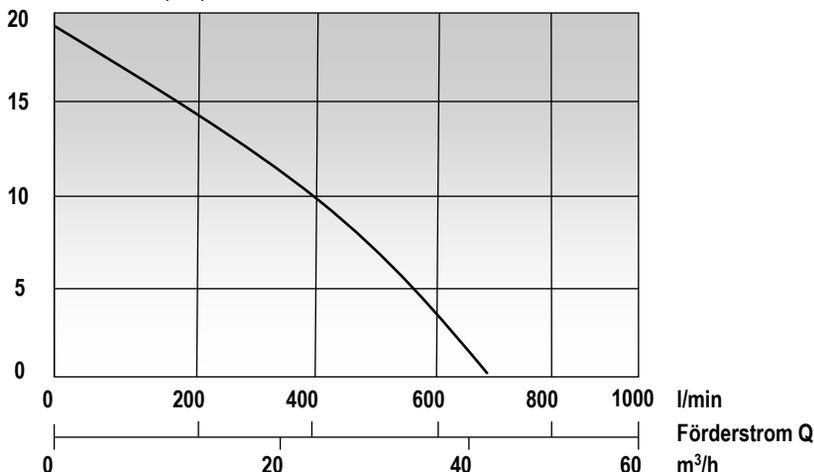

Förderstrom Q l/min	660	560	400	160	0
Förderhöhe H m (WS)	0	5	10	15	18

Q l/min, bei H m (Wassersäule), gültig für $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ und kinematische Viskosität $\eta = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$. Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944. Genauigkeitsstufe III.

EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser

Eintauchtiefe: $\leq 20 \text{ m}$
 Flüssigkeitstemperatur: $\leq 60^\circ\text{C}$
 Flüssigkeitsdichte: $\leq 1,1 \text{ kg/dm}^3$
 pH-Wert Flüssigkeit: 5-8

TECHNISCHE DATEN:

Motor: 1 ~ 230 V Wechselstrom
Leistung P_1 / P_2 : 1,6 / 1,2 kW
Nennstrom: 8,1 A
Gesamtgewicht: 21 kg
Abmessungen: $\varnothing 190 \times H 500 \times \text{gr. Ausl. } 230 \text{ mm}$
 Anschlussgröße: G 2"
 STORZ - Kupplung: C
 Korndurchlass: $\varnothing 8 \text{ mm}$
 Anschlussleitung: H 07 RN-F 3 G 1,5 (20 m)
 Anschlussstecker: Schuko IP 44

WERKSTOFFE:

Tragegriff: Stahl beschichtet
 Motorgehäuse: Al-Legierung nach DIN EN 1706*
 Pumpengehäuse: PVC-U
 Saugsieb: nichtrostender Stahl
 Bodenplatte: Al-Legierung nach DIN 1706*
 Rotorwelle: nichtrostender Stahl 1.4021
 Laufrad: Sondergusseisen nach DIN EN 1561
 Leitapparat: Sondergusseisen nach DIN EN 1561
 Schrauben: nichtrostender Stahl A2
 Dichtungen: mineralölbeständige Elastomere
 Wellenabdichtung: Gleitringdichtung Kohle / Keramik

*meerwasserbeständig

BESONDERHEITEN:

- serienmäßige Flachsaugereinrichtung
- eingebauter Kondensator
- Motor mit thermischen Wicklungsschutz
- optional Heisswasserausführung bis 90°C
- optional mit Kugelschwimmerschalter angebaut oder steckbar
- optional mit G 2 1/2 " und STORZ B (T 6 L-B)
- optional mit B-Kupplung saugseitig als Verstärkerpumpe (Tandem)

- wartungsfrei
- trockenlaufsicher
- keine Ölkammer
- vergossener Motor



leistungsstark
robust
zuverlässig

www.mast-pumpen.de

MAST PUMPEN GmbH
 Pumpenfabrik
 Mörikestr. 1 • D-73773 Aichwald
 Tel.: + 49 711/936704-0 Fax: -30
 info@mast-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten.